


Fte[®] MAX T115 HD

maximal

Receptor Digital
Terrestre
Alta Definição
PVR Ready

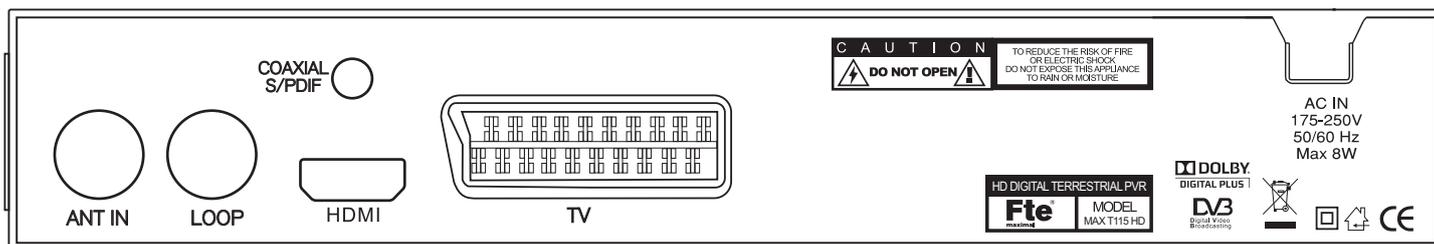

Especificações MAX T115 HD

Sleep Timer	TV-Radio	Função "Time Shifting"
Canais livres FTA MPEG 2 / MPEG 4	Guia electrónico de programas (EPG)	PVR: gravador de vídeo pessoal*
Actualização por USB	SPDIF: Saída áudio digital coaxial	Reprodutor MP3*
Multi-idioma OSD	LPC <1W: Função baixo consumo	Reprodutor vídeo MPEG*
Teletexto	Saída HDMI	Fotos JPG*
1 Scart	Dolby Digital Plus	Função de gravação rápida *

* Só disco rígido anexado

Logística e informações comerciais

Medidas: 220x122x38 mm

Código: 0710028

Código EAN: 843604949519

Peso: 0,7 kg

Embalagem: 8 uds.

MAX T115 HD

canais livres FTA
HD High Definition
HDMI
Função baixo consumo <1 Watt
Dolby Digital Plus
MP3, JPEG, MPEG



Fte maximal Cio.
de Ant. E Electr. Lda.

Rua José Carlos Ary dos Santos
A-das-Lebres (Loures)
2660-173 Santo Antão do Tojal
Tel. 219 838 700 - Fax 219 838 709



www.ftemaximal.com

Receptor Digital Terrestre Alta Definição PVR Ready MAX T115 HD

VIDEO	
Descodificação Saída Relação de aspecto Pixels ativos (Scart) Pixels ativos (HDMI) Conector de saída	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4, MPEG-2 PAL 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9, Auto 480i / 576i 480i / 480p / 576i / 576p / 720p_50 / 720p_60 / 1080i_50 / 1080i_60 HDMI / Euroconector
AUDIO	
Descodificação Conector de saída	AAC/AC3/PCMII/Dolby Digital + HDMI / Euroconector / SPDIF coaxial
DEMODULADOR	
Estándar Demodulação Tempo de guarda FEC	DVB-T COFDM (QPSK / 16 QAM / 64 QAM) 2k, 8k 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 1/2, 2/3, 3/4 , 5/6, 7/8
SEÑAL DE ENTRADA	
Estándar Demodulação Tempo de guarda FEC	47 - 862MHz -75dBm - 20dBm 6 MHz / 7 MHz / 8 MHz IEC fêmea IEC Macho
VÁRIOS	
HDMI Conector USB Formatos multimédia (*com disco rígido ligado ao USB 2.0) Alimentação Consumo operação Consumo standby Temperatura de trabalho Dimensões Peso	1.2 2.0 Imagem: .JPG, .BMP / Áudio: .MP3, .OGG / Vídeo: .MPG / Gravação: .TS 175~240 VAC / 50~60 Hz <8 W <1 W 0°C a +40°C 220 x 122 x 38 mm 0.7 Kg

